

HTK-5018PC 壁挂式触摸电脑




- 1. 多尺寸选择，灵活适配工业场景
提供 13.3寸、15.6寸、18.5寸、21.5寸、32寸、43寸、55寸、65寸、75寸、85寸等多种屏幕尺寸
满足不同空间与操作需求.无论是紧凑型设备还是大型控制台，均可完美适配。
- 2. 多系统兼容，满足多样化需求
支持 安卓（Android）、Windows、国产操作系统（麒麟、统信UOS等），用户可根据实际应用场景选择最合适的系统平台确保软件兼容性与运行效率。
- 3. 工业级高亮显示屏，画质清晰稳定
全新原装高亮度LED背光工业屏，色彩还原精准，显示效果逼真。国际品牌工业级面板，具备 高亮度、广视角、抗干扰 特性即使在强光或复杂环境下仍能清晰可见。支持长时间稳定运行，无闪烁、低功耗，延长设备使用寿命。
- 4. 坚固耐用，工业设计美观大方
四周圆角弧度设计，兼顾美观与安全性，避免直角磕碰风险。
工业级材质，防护等级高，抗震动、防尘防腐蚀，适应恶劣工业环境（如工厂、仓储、户外等）。
壁挂式安装，节省空间，稳固可靠，支持VESA标准支架，安装灵活便捷。

接口说明



HTK-5018PC安装图纸

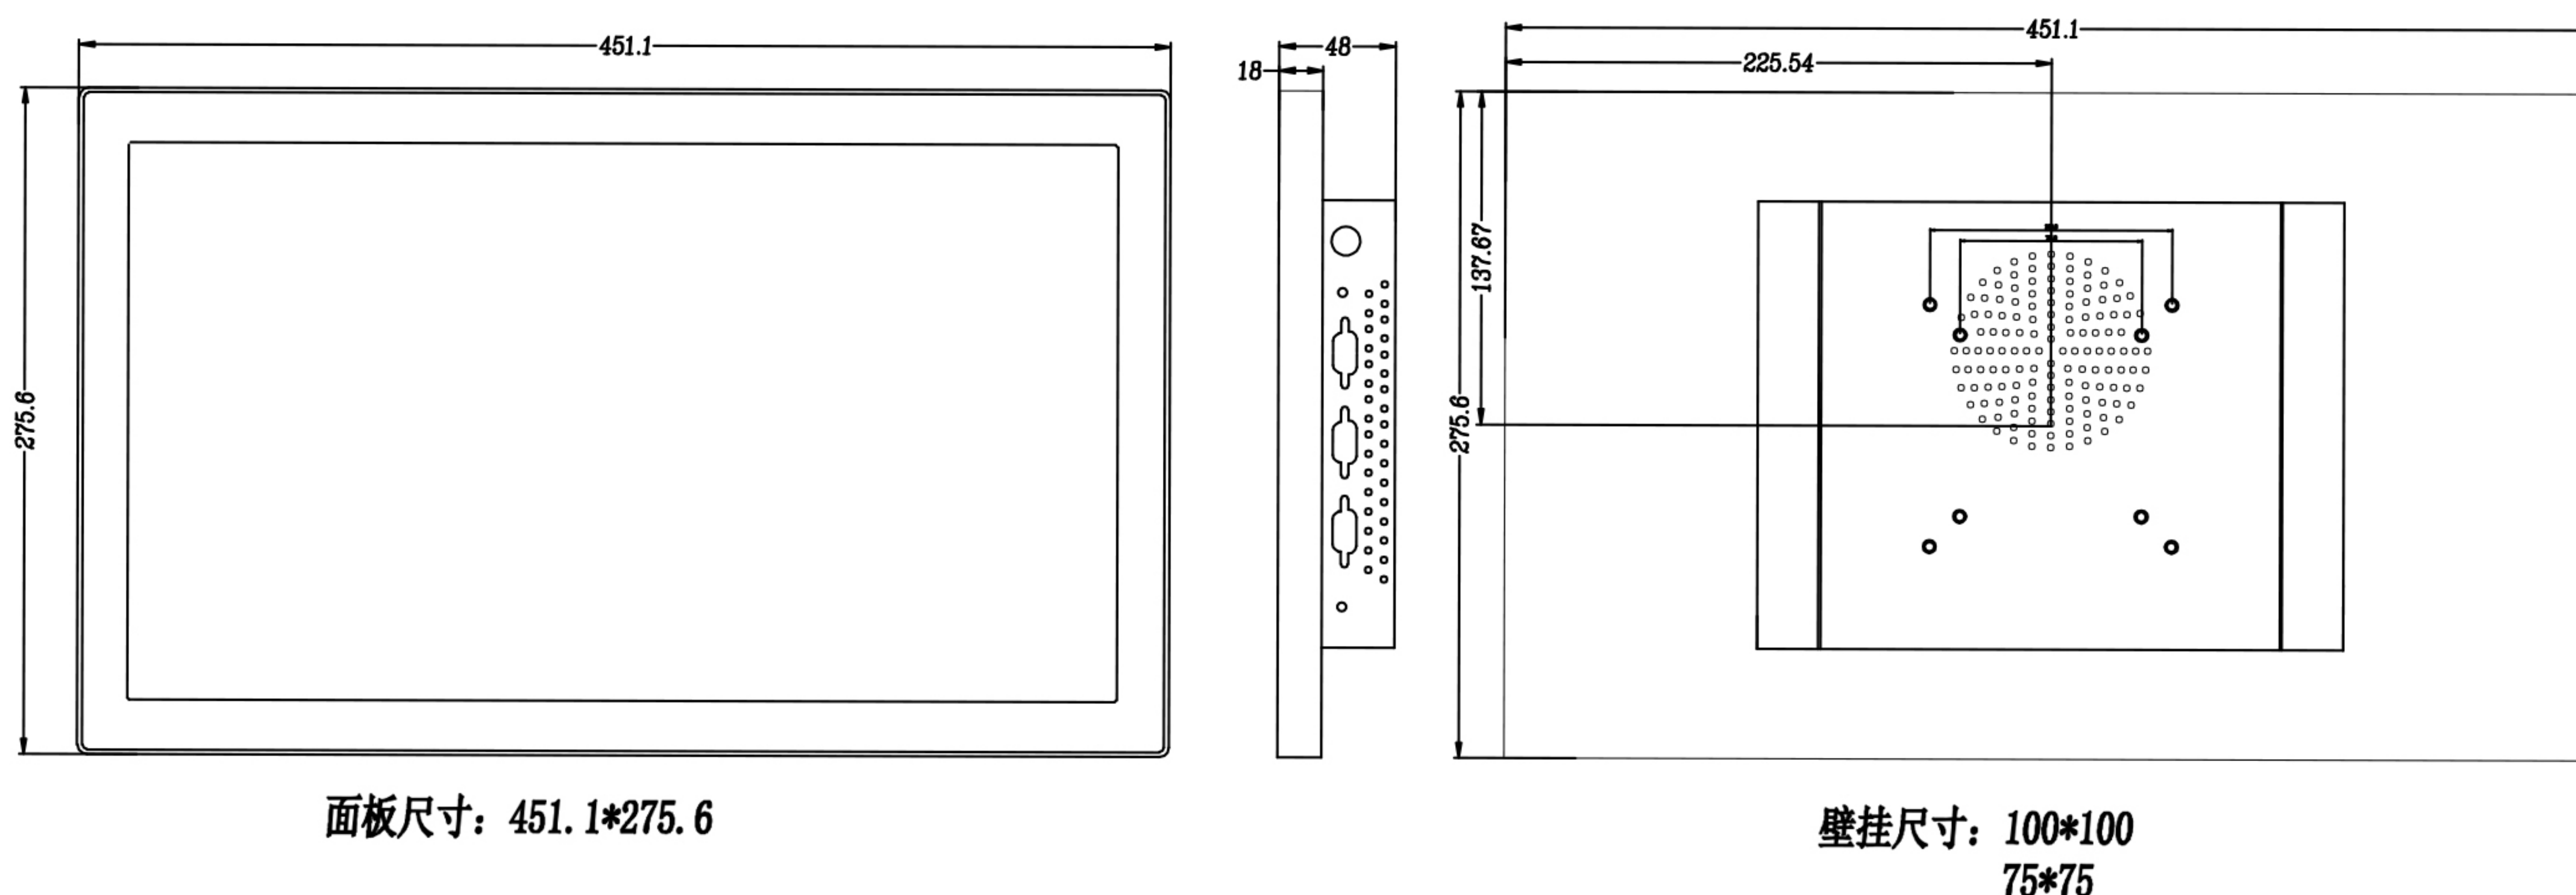

型号		HTK-5018PC	
显示尺寸	18.5寸		
分辨率	1920*1080		
亮度	300cd/m2		
可视角	85/85/80/80		
对比度	1000:1		
触屏方式			
触摸屏	工业级电容式多点触摸屏		
触摸次数	30.000.000times		
处理器（可选）	X86处理器	安卓处理器	国产化处理器
	Intel 6th~12th Gen Celeron or Core(i3/i5/i7)	双核Cortex-A72/四核64位Cortex-A55 主频最高1.8Ghz（RK3588/RK3568）	可选FT-2000/、D-2000/E-2000 KZ-6000
系统（可选）	X86操作系统	安卓操作系统	国产化操作系统
	Windows ,Linux、Ubuntu	Android12~14	可选麒麟、UOS、Ubuntu
内存	DDR4 SO-DIMM 2666MHz, up to 16G		
存储	M.2(Nvme)、MSATA, SATA		
接口			
网口	最多支持 2*10M/100M /1000M 自适应以太网		
串口	RS232或485		
显示	同步/异步 双显		
USB	USB 3.0、USB2.0		
音频	1*Audio(Line-out@Mic-in 2 in 1)		
WIFI / 4G	支持WiFi/蓝牙4.0、4G外设扩展		
结构			
前面板	铝(高端阳极拉丝)		
背板	铝合金开模成型散热板 或 镀锌板		
安装方式	标准VESA安装或壁挂安装		
外观尺寸	451.1*275.6*43		
壁挂尺寸	100mm*100 mm、 75mm*75mm		
重量	3.1kg		
环境			
工作环境	-10℃~60℃		
存储环境	-20℃~75° C		
湿度	5%~95%，非凝结状态 Non-condensing		
电源			
电源输入	DC12V(or DC24V)@5A		
应用领域			
应用	MES、数据采集、政务终端、金融军队设备交通运输、国防科技等领域		